

# TR BLADE

ТРЕКОВЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




## ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	трековый профильный
Габаритный размер	143,2 x 91 x h112 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 11,1W
Световой поток	от 1068lm
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Конфигурация	UGR 50° / 50°x 50°
Угол поворота	360°
Источник питания	встроенный в адаптер
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI
Степень защиты	IP20

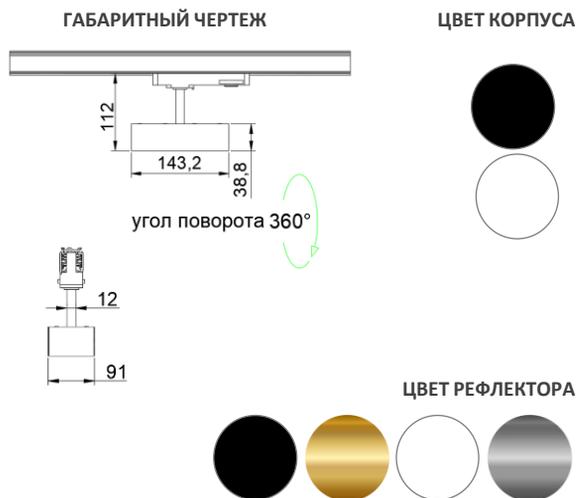

## УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable




2700K

3000K

4000K

## ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки