

IROQ

ПОДВЕСНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ



ВАРИАЦИИ КОМПАНОВКИ ИНСТАЛЛЯЦИИ

IROQ S

ЭЛЕМЕНТ ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ИНСТАЛЛЯЦИИ



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Тип | элемент инсталляции |
| Диаметр | Ø 350 x h1500 mm |
| Источник света | LED |
| Потребляемая мощность | 24W |
| Световой поток | lm |
| Цветовая температура | 3000/4000K |
| Индекс цветопередачи | CRI ≥ 90 |
| Источник питания | встроенный |
| Светораспределение | DOWN LIGHT |
| Управление | NO DIMM / DALI |
| Степень защиты | IP20 |



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

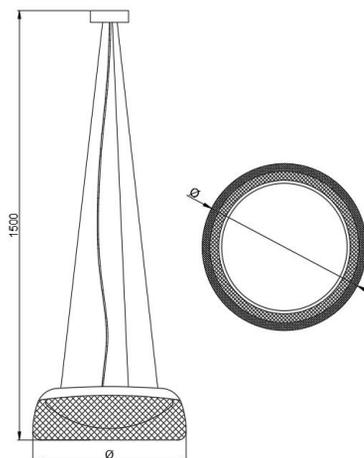

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



УХЛ 4

220-230
V



A++

ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

IROQ M

ЭЛЕМЕНТ ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ИНСТАЛЛЯЦИИ



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Тип | элемент инсталляции |
| Диаметр | Ø 450 x h1500 mm |
| Источник света | LED |
| Потребляемая мощность | 40W |
| Световой поток | lm |
| Цветовая температура | 3000/4000K |
| Индекс цветопередачи | CRI ≥ 90 |
| Источник питания | встроенный |
| Светораспределение | DOWN LIGHT |
| Управление | NO DIMM / DALI |
| Степень защиты | IP20 |



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

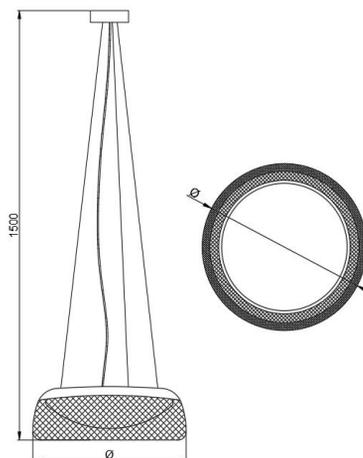

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700K

3000K

4000K



УХЛ 4

220-230
V



A++

ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки