
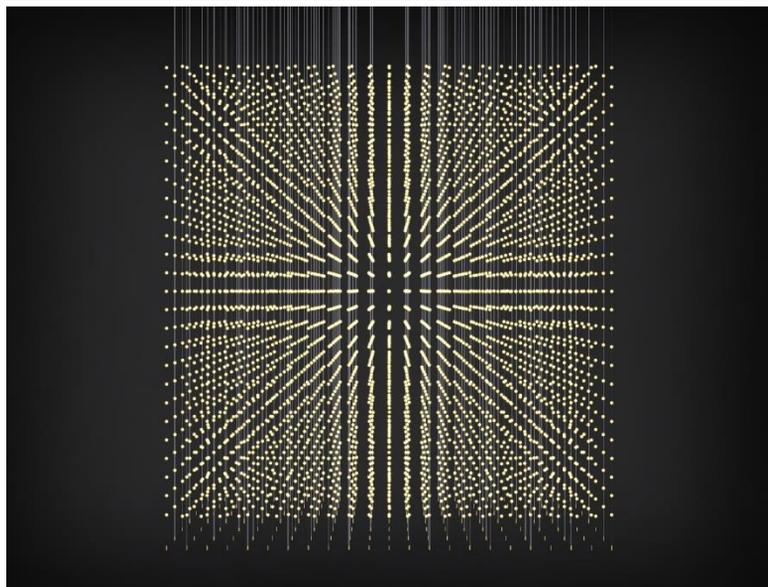
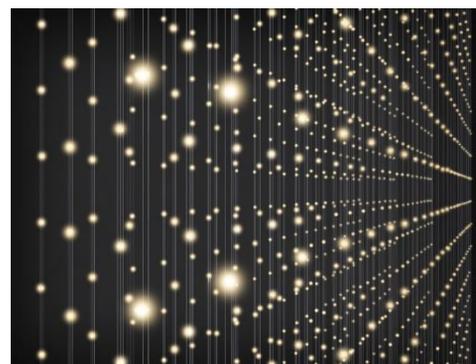


PIX

ПОДВЕСНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ

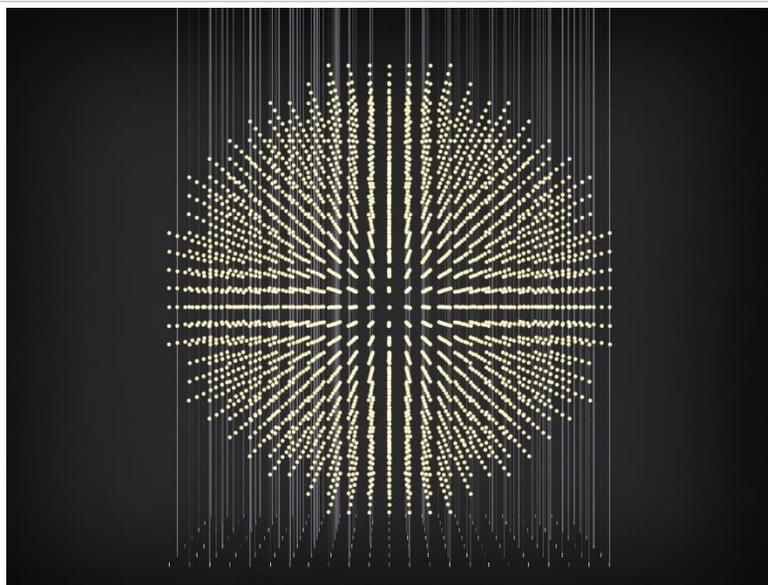

ВАРИАЦИИ КОМПАНОВКИ ИНСТАЛЛЯЦИИ

ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	элемент инсталляции
Размер светового модуля	180 x 180 x 180 mm
Высота инсталляции	h 2617 mm
Размер отвеса	Ø24 x 100 mm
Шаг расположения модулей	200 / 300 / 400 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	1 x 1W
Световой поток	1 x 30 lm
Цветовая температура	2700/3000/4000K
Индекс цветопередачи	CRI ≥ 90
Источник питания	выносной
Светораспределение	UP & DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

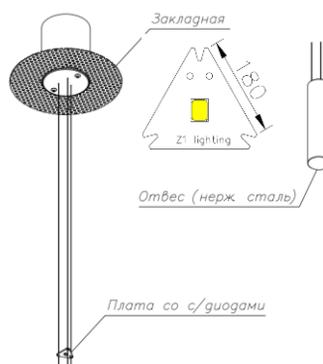

ЦВЕТ КОРПУСА НАТЯЖИТЕЛЯ



УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable




ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки