

# AIR LINE 50 BASE (opal)

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



## ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Габаритный размер	52x80mm
Длина	по проекту
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10,9 W/m
Световой поток	от 756 lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	встроенный
Рассеиватель	опаловый
Заглушки	винтовые
Управление	NO DIMM/DALI/ FLEXIBLE POWER
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа
Степень защиты	IP20

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

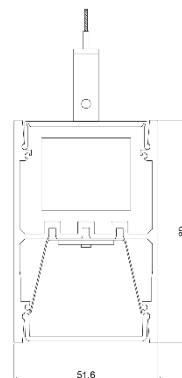

## ЦВЕТ КОРПУСА



## УПРАВЛЕНИЕ






Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

[z1light.ru](http://z1light.ru) [info@z1light.ru](mailto:info@z1light.ru)


# AIR LINE 50 BASE (MPRZ)

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



## ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

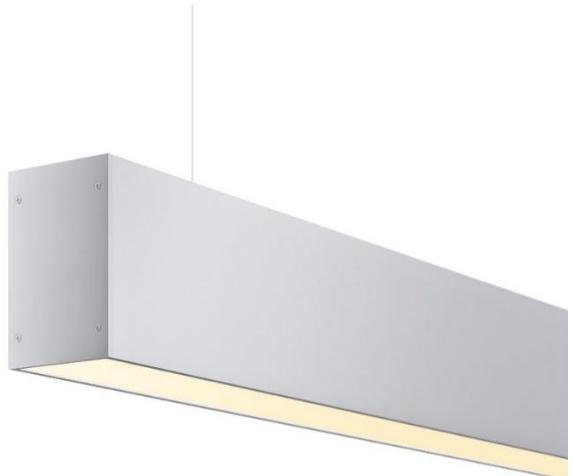


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Габаритный размер	52x80mm
Длина	по проекту
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10,9 W/m
Световой поток	от 640 lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	встроенный
Рассеиватель	COMBI MPRZ
Заглушки	винтовые
Управление	NO DIMM/DALI/ FLEXIBLE POWER
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа
Степень защиты	IP20

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

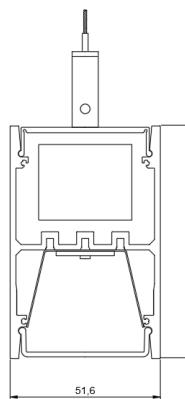

## ЦВЕТ КОРПУСА



## УПРАВЛЕНИЕ







Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

[z1light.ru](http://z1light.ru) [info@z1light.ru](mailto:info@z1light.ru)