

AIR LINE 75 BASE (opal)

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК





ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Габаритный размер	80x92mm
Длина	по проекту
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10,4 W/m
Световой поток	от 752 lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	встроенный
Рассеиватель	опаловый
Заглушки	винтовые
Управление	NO DIMM/DALI/ FLEXIBLE POWER
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа
Степень защиты	IP20

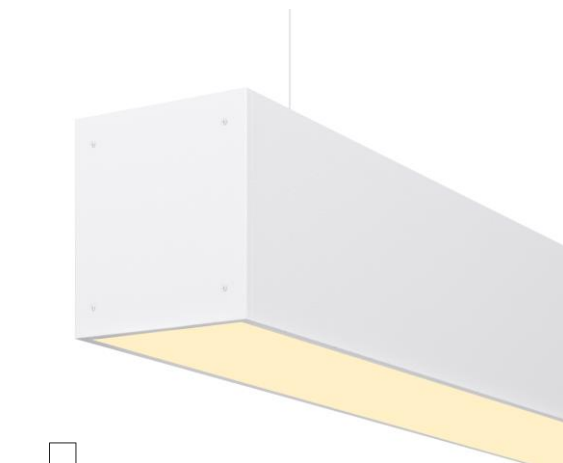

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА







Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

AIR LINE 75 BASE (MPRZ)

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип	подвесной
Габаритный размер	80x92mm
Длина	по проекту
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10,4 W/m
Световой поток	от 634 lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	встроенный
Рассеиватель	COMBI MPRZ

Заглушки винтовые


Управление NO DIMM/DALI/ FLEXIBLE POWER

Автоматизация БАП 1 час / 3 часа

Степень защиты IP20

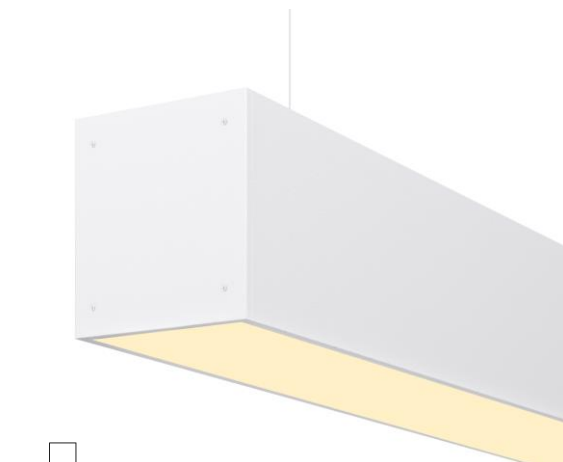

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

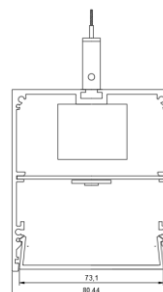

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА







Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки