

TOP LINE 25 PRO UGR

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК





ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	накладной
Габаритный размер	25x46mm
Длина	по проекту
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 29,6 W/m
Световой поток	от 2848 lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K 5000K/CRISP COLOR/TW
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	встроенный
Заглушки	винтовые / безвинтовые
Конфигурация	UGR 50°/ 50°x50°
Управление	NO DIMM/DALI/BLUETOOTH/ FLEXIBLE POWER
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20

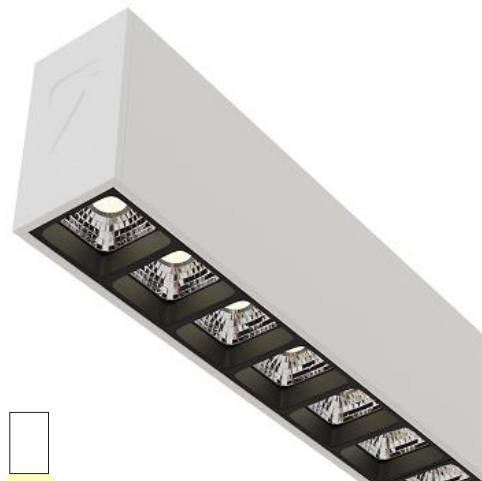

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

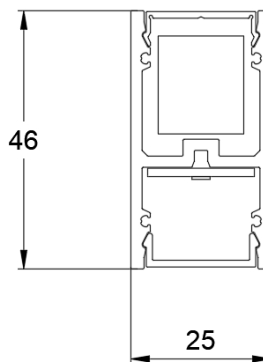

ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

УПРАВЛЕНИЕ






Not Dimmable



2700K

3000K

5000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

z1light.ru info@z1light.ru