


FRAME LINE 75

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

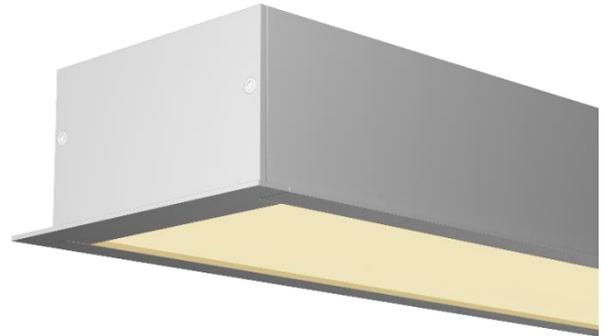


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый
Габаритный размер	92x50mm
Длина	по проекту
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10,4 W/m
Световой поток	от 752 lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	выносной
Рулонный рассеиватель	опаловый
Заглушки	винтовые
Управление	NO DIMM/DALI/BLUETOOTH
Автоматизация	БАП 1 час
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



УХЛ 4

220-230
V



A++

ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки