


SIMPLE LINE 25 PRO

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

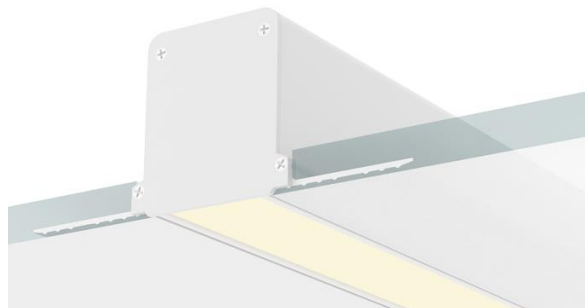

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый под шпаклевку
Габаритный размер	83x35mm
Монтажный размер	43,8 mm
Длина	по проекту
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10,6 W/m
Световой поток	от 787 lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K 5000K/CRISP COLOR/TW
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	выносной
Рулонный рассеиватель	опаловый
Заглушки	винтовые
Управление	NO DIMM/DALI/BLUETOOTH/ FLEXIBLE POWER
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ




ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



2700K

3000K

5000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки