SIMPLE LINE 35 PRO (opal)

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

LIGHTING TOOLS

ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

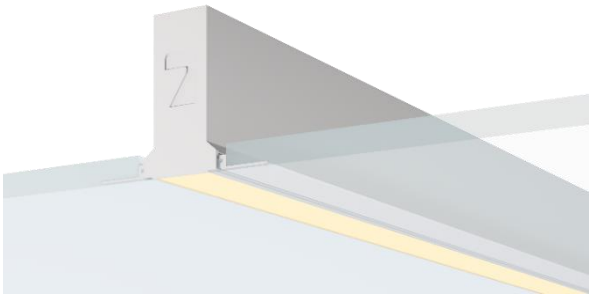

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый под шпаклевку
Габаритный размер	96 x 78 mm
Монтажный размер	54,3 mm
Длина	по проекту
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10,9 W/m
Световой поток	от 759 lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K 5000K/CRISP COLOR/TW
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	встроенный
Рулонный рассеиватель	опаловый
Заглушки	винтовые
Управление	NO DIMM/DALI/BLUETOOTH/ FLEXIBLE POWER
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА

УПРАВЛЕНИЕ

Not Dimmable

DALI

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700K 3000K 5000K

ЕАС ДОБРОВОЛЬНАЯ ЭКО УХЛ 4 220-230 V A++

ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185 z1light.ru info@z1light.ru

© Z1 LIGHTING TOOLS ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

SIMPLE LINE 35 PRO (MPRZ)

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

LIGHTING TOOLS

ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

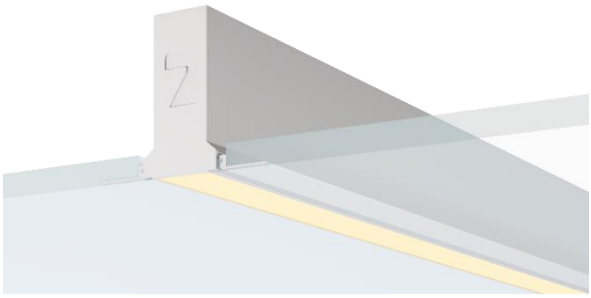

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый под шпаклевку
Габаритный размер	96 x 78 mm
Монтажный размер	54,3 mm
Длина	по проекту
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10,9 W/m
Световой поток	от 674 lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K 5000K/CRISP COLOR/TW
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	встроенный
Рулонный рассеиватель	COMBI MPRZ
Заглушки	винтовые
Управление	NO DIMM/DALI/BLUETOOTH/ FLEXIBLE POWER
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА

УПРАВЛЕНИЕ

Not Dimmable

DALI

ЦВЕТОВАЯ ТEМПЕРАТУРА

2700K 3000K 5000K

ЕАС ДОБРОВОЛЬНАЯ ЭКО УХЛ 4 220-230 V A++

ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185 z1light.ru info@z1light.ru

© Z1 LIGHTING TOOLS ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ