


SIMPLE LINE 50 BASE (opal)

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

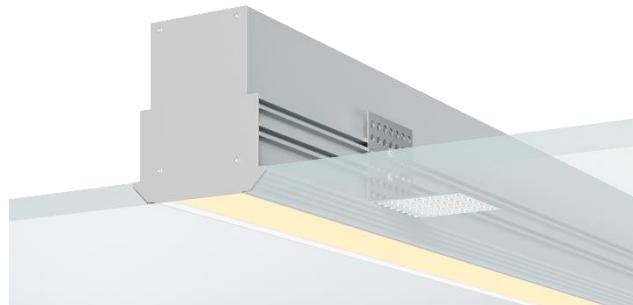

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Тип | встраиваемый под шпаклевку |
| Габаритный размер | 72 (163) x 82mm |
| Монтажный размер | 72,4 mm |
| Длина | по проекту |
| Источник света | LED |
| Потребляемая мощность | от 10,9 W/m |
| Световой поток | от 756 lm/m |
| Цветовая температура | 2700K/3000K/4000K |
| Индекс цветопередачи | CRI≥90 |
| Источник питания | встроенный |
| Рассеиватель | опаловый |
| Заглушки | винтовые |

Управление NO DIMM/DALI/ FLEXIBLE POWER

Автоматизация БАП 1 час / 3 часа

Степень защиты IP20

УПРАВЛЕНИЕ




Not Dimmable

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

z1light.ru info@z1light.ru


SIMPLE LINE 50 BASE (MPRZ)

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

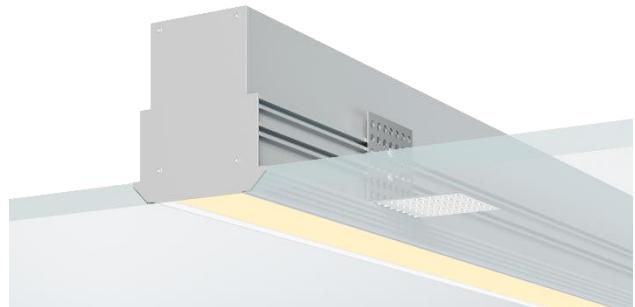

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Тип | встраиваемый под шпаклевку |
| Габаритный размер | 72 (163) x 82mm |
| Монтажный размер | 72,4 mm |
| Длина | по проекту |
| Источник света | LED |
| Потребляемая мощность | от 10,9 W/m |
| Световой поток | от 640 lm/m |
| Цветовая температура | 2700K/3000K/4000K |
| Индекс цветопередачи | CRI≥90 |
| Источник питания | встроенный |
| Рассеиватель | COMBI MPRZ |
| Заглушки | винтовые |

Управление NO DIMM/DALI/ FLEXIBLE POWER

Автоматизация БАП 1 час / 3 часа

Степень защиты IP20

УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable



ГАРАНТИЯ


2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

z1light.ru info@z1light.ru



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700K

3000K

4000K