


SIMPLE LINE 50 PRO (opal)

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

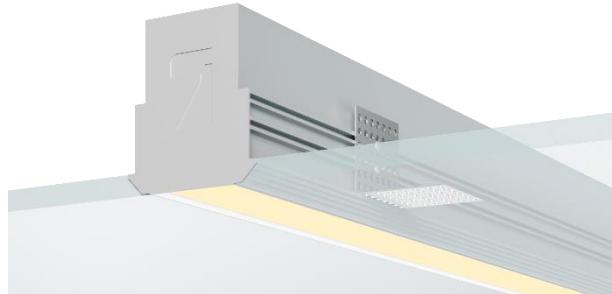


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------|---|
| Тип | встраиваемый под шпаклевку |
| Габаритный размер | 72 (163) x 82mm |
| Монтажный размер | 72,4 mm |
| Длина | по проекту |
| Источник света | LED |
| Потребляемая мощность | от 10,9 W/m |
| Световой поток | от 884 lm/m |
| Цветовая температура | 2700K/3000K/4000K 5000K/CRISP COLOR/TW |
| Индекс цветопередачи | CRI≥90 |
| Источник питания | встроенный |
| Рассеиватель | опаловый |
| Заглушки | винтовые / безвинтовые |
| Управление | NO DIMM/DALI/BLUETOOTH/ FLEXIBLE POWER |
| Автоматизация | БАП 1 час / 3 часа |
| Степень защиты | IP20 |



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

ЦВЕТ КОРПУСА

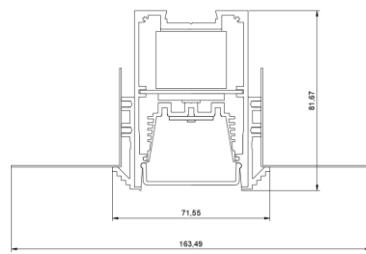

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




Not Dimmable

2700K

3000K

5000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

z1light.ru info@z1light.ru


SIMPLE LINE 50 PRO (MPRZ)

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

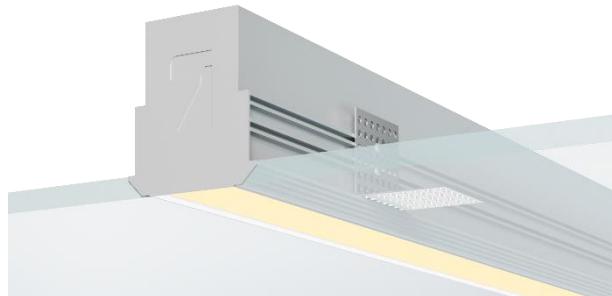


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------|---|
| Тип | встраиваемый под шпаклевку |
| Габаритный размер | 72 (163) x 82mm |
| Монтажный размер | 72,4 mm |
| Длина | по проекту |
| Источник света | LED |
| Потребляемая мощность | от 10,9 W/m |
| Световой поток | от 635 lm/m |
| Цветовая температура | 2700K/3000K/4000K 5000K/CRISP COLOR/TW |
| Индекс цветопередачи | CRI≥90 |
| Источник питания | встроенный |
| Рассеиватель | COMBI MPRZ |
| Заглушки | винтовые / безвинтовые |
| Управление | NO DIMM/DALI/BLUETOOTH/ FLEXIBLE POWER |
| Автоматизация | БАП 1 час / 3 часа |
| Степень защиты | IP20 |



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

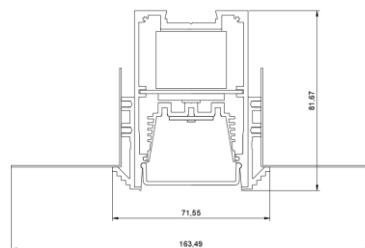

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ
Автоматизация
Степень защиты



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



2700K

3000K

5000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

z1light.ru info@z1light.ru