


# SIMPLE LINE 50 ECO (opal)

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



## ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

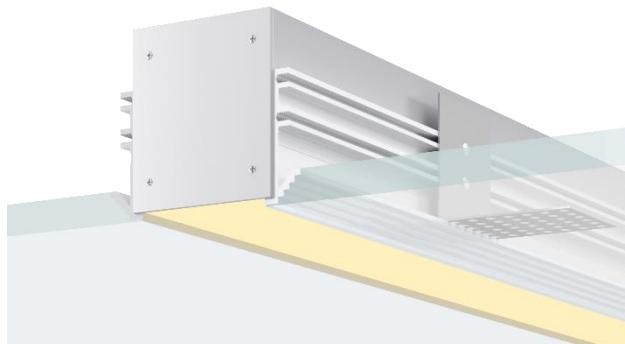


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый под шпаклевку
Габаритный размер	72 (163) x 62 mm
Монтажный размер	72,8 mm
Длина	по проекту
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10,9 W/m
Световой поток	от 824 lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	встроенный
Рулонный рассеиватель	опаловый
Заглушки	винтовые
Управление	NO DIMM / FLEXIBLE POWER
Автоматизация	БАП 1 час
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

ЦВЕТ КОРПУСА



## УПРАВЛЕНИЕ





Not Dimmable

## ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700K

3000K

4000K



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

[z1light.ru](http://z1light.ru) [info@z1light.ru](mailto:info@z1light.ru)


# SIMPLE LINE 50 ECO (MPRZ)

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



## ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

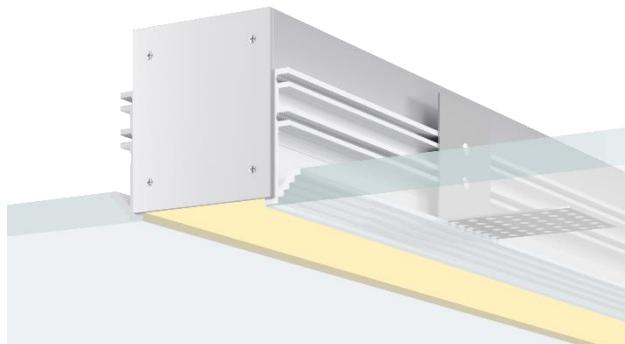

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый под шпаклевку
Габаритный размер	72 (163) x 62 mm
Монтажный размер	72,8 mm
Длина	по проекту
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10,9 W/m
Световой поток	от 859 lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	встроенный
Рулонный рассеиватель	COMBI MPRZ
Заглушки	винтовые
Управление	NO DIMM / FLEXIBLE POWER
Автоматизация	БАП 1 час
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

ЦВЕТ КОРПУСА



## УПРАВЛЕНИЕ





Not Dimmable

## ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700K

3000K

4000K



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

[z1light.ru](http://z1light.ru) [info@z1light.ru](mailto:info@z1light.ru)