


# SIMPLE LINE 75

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



## ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

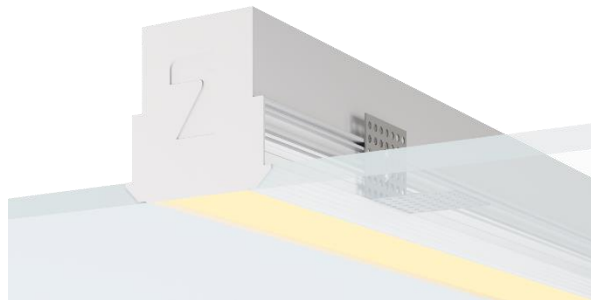

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Тип                   | встраиваемый под шпаклевку |
| Габаритный размер     | 100 (192) x 94mm           |
| Монтажный размер      | 101,2 mm                   |
| Длина                 | по проекту                 |
| Источник света        | LED                        |
| Потребляемая мощность | от 10,4 W/m                |
| Световой поток        | от 752 lm/m                |
| Цветовая температура  | 2700K/3000K/4000K/5000K    |
| Индекс цветопередачи  | CRI≥90                     |
| Источник питания      | встроенный                 |
| Рассеиватель          | опаловый                   |

Заглушки винтовые


Управление NO DIMM/DALI/ FLEXIBLE POWER

Автоматизация БАП 1 час / 3 часа

Степень защиты IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

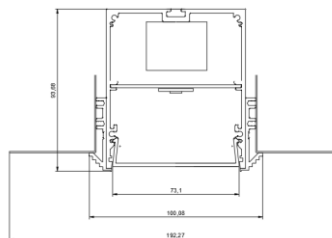

ЦВЕТ КОРПУСА



## УПРАВЛЕНИЕ

## ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА





Not Dimmable



2700K

3000K

5000K



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки