

FLOOR LINE 40

ВСТРАИВАЕМЫЙ В ПОЛ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый в пол
Габаритный размер	45x80 mm
Длина	по проекту
Источник света	LED
Потребляемая мощность	30 W/m
Световой поток	1500 lm/m
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI>80/90
Источник питания	выносной
Рассеиватель	опаловый
Светораспределение	UP LIGHT
Управление	NO DIMM/ DALI / TRIAC DMX / 1-10V
Степень защиты	IP67

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

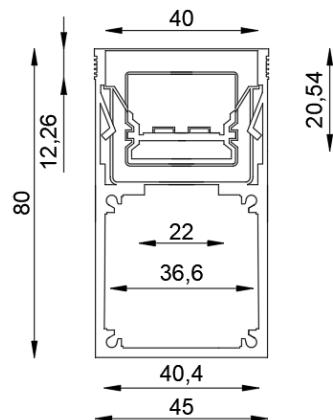

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ



1-10V



DMX

2700K

3000K

4000K



УХЛ 4

220-230
V



A++

ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

z1light.ru info@z1light.ru


FLOOR LINE 40

ВСТРАИВАЕМЫЙ В ПОЛ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

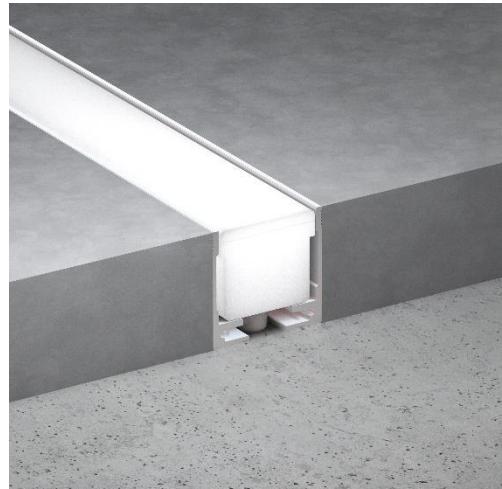


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый в пол
Габаритный размер	45x45 mm
Длина	по проекту
Источник света	LED
Потребляемая мощность	20 W/m
Световой поток	1500 lm/m
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI>80/90
Источник питания	выносной
Рассеиватель	опаловый
Светораспределение	UP LIGHT
Управление	NO DIMM/ DALI / TRIAC DMX / 1-10V
Степень защиты	IP67

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ



1-10V



DMX

2700K

3000K

4000K



УХЛ 4

220-230
V



A++

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

z1light.ru info@z1light.ru