

# UGR LINE 2

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК





## ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Габаритный размер	125 x 30 mm
Длина	по проекту
Источник света	LED
Количество световых модулей	2
Потребляемая мощность	127,44 W
Световой поток	12 828 lm
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	встроенный
Конфигурация	UGR 50° / 50x50
Управление	NO DIMM/DALI/BLUETOOTH
Автоматизация	БАП 1 час датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20

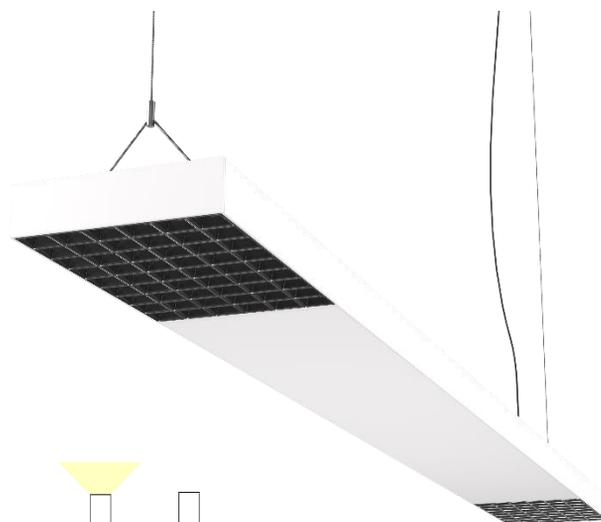

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



### УПРАВЛЕНИЕ






Not Dimmable

### ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700K

3000K

4000K



### ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

[z1light.ru](http://z1light.ru) [info@z1light.ru](mailto:info@z1light.ru)

# UGR LINE 3

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




## ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Габаритный размер	125 x 30 mm
Длина	по проекту
Источник света	LED
Количество световых модулей	3
Потребляемая мощность	191,16 W
Световой поток	19 242 lm
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	встроенный
Конфигурация	UGR 50° / 50x50
Управление	NO DIMM/DALI/BLUETOOTH
Автоматизация	БАП 1 час датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20




ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



### УПРАВЛЕНИЕ






Not Dimmable

### ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700K

3000K

4000K



### ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

[z1light.ru](http://z1light.ru) [info@z1light.ru](mailto:info@z1light.ru)