


AXIS

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

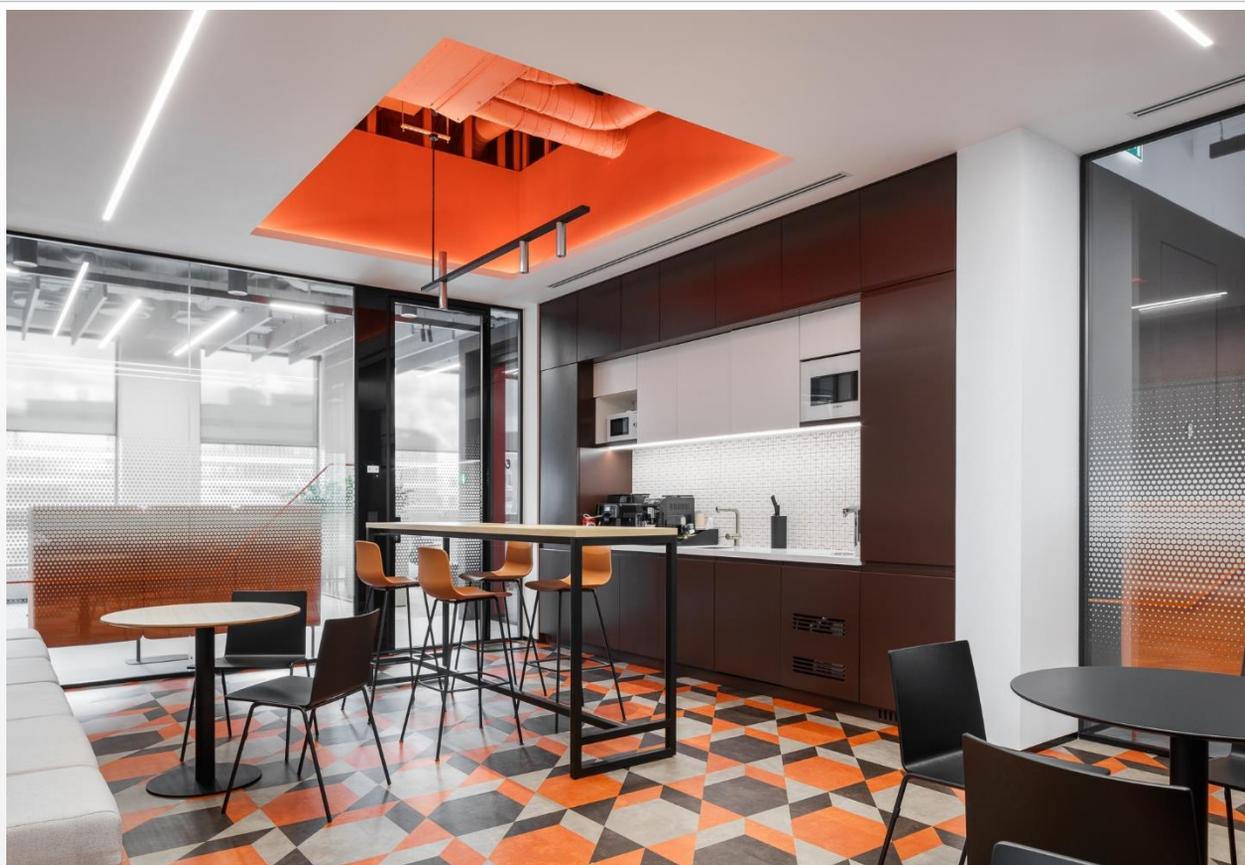

AXIS

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК





ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Габариты профиля	40 x H20 mm
Размерный ряд световых модулей	Ø32 x H от 100 mm
Габариты штанги	Ø12 x H1000 mm
Длина подвеса	до 1000 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 8 W
Световой поток	от 840 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Конфигурация	рефлектор / линза
Оптика	10°/15°/24°/30°/36°/38°/45°/50°/ 55°
Источник питания	выносной / встроенный
Управление	NO DIMM / DALI / BLUETOOTH
Степень защиты	IP20

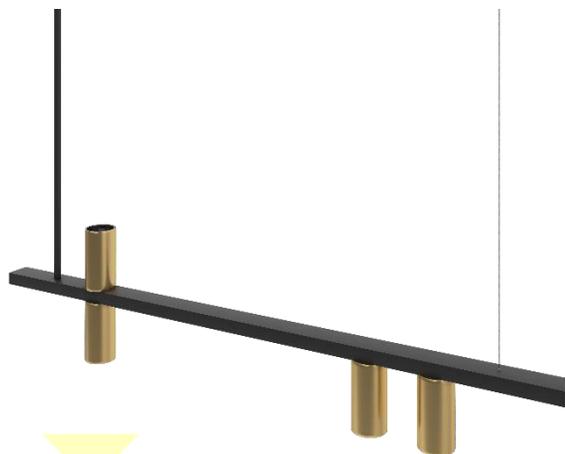

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА





Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки