

SIGN WALL I

НАСТЕННЫЙ СВЕТОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ (ТАБЛО)



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	настенный пожарный оповещатель
Размер	150 x 30 x H300 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	3 W
Цвет свечения	красный / зеленый
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	встроенный
Материал	металл / стекло
Светораспределение	диффузное
Управление	NO DIMM
Кнопка «тест»	есть
Время работы в аварийном режиме	3 часа
Пиктограмма	под проект
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable

ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

z1light.ru info@z1light.ru

SIGN WALL II

НАСТЕННЫЙ СВЕТОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ (ТАБЛО)



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	настенный пожарный оповещатель
Размер	300 x 30 x H150 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	3 W
Цвет свечения	красный / зеленый
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	встроенный
Материал	металл / стекло
Светораспределение	диффузное
Управление	NO DIMM
Кнопка «тест»	есть
Время работы в аварийном режиме	3 часа
Пиктограмма	под проект
Степень защиты	IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

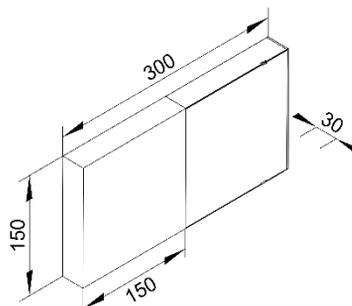

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable

ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

SIGN FRONT

НАСТЕННЫЙ СВЕТОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ (ТАБЛО)



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	настенный пожарный оповещатель
Размер	150 x 30 x H300 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	3 W
Цвет свечения	красный / зеленый
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	встроенный
Материал	металл / стекло
Светораспределение	диффузное
Управление	NO DIMM
Кнопка «тест»	есть
Время работы в аварийном режиме	3 часа
Пиктограмма	под проект
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

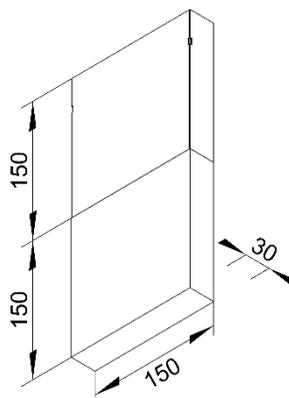

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable

ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

SIGN WALL

НАСТЕННЫЙ СВЕТОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ (ТАБЛО)



ВАРИАТИВНОСТЬ ПИКТОГРАММ: ГРАВИРОВКА

