

DELTA 600x600

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




ОПИСАНИЕ



Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Размер	600 x 600 H 80/115 mm
Длина подвеса	3000 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	45W
Световой поток	4095 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	встроенный
Рассеиватель	опаловый
Управление	NO DIMM/DALI/BLUETOOTH
Автоматизация	датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20

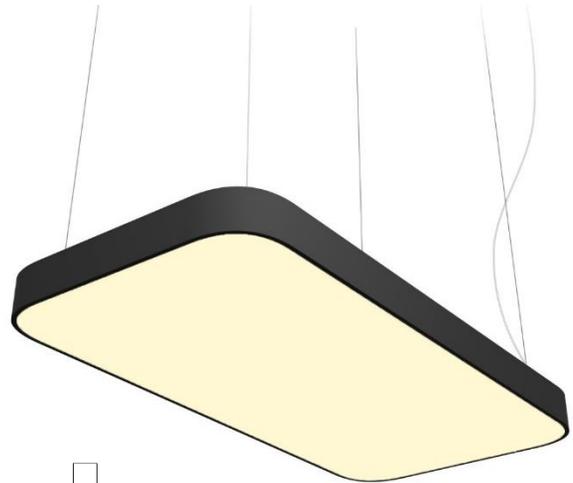

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА






Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

DELTA 1200x600

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




ОПИСАНИЕ



Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Размер	1200 x 600 H 80/115 mm
Длина подвеса	3000 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	105W
Световой поток	9555 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	встроенный
Рассеиватель	опаловый
Управление	NO DIMM/DALI/BLUETOOTH
Автоматизация	датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20

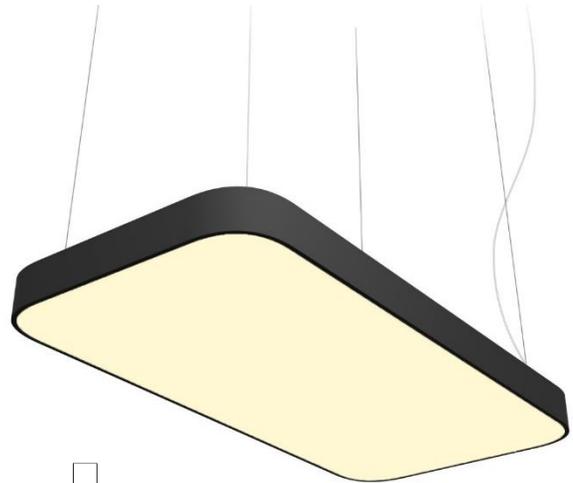

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА






Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

DELTA 900x900

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




ОПИСАНИЕ



Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Размер	900 x 900 H 80/115 mm
Длина подвеса	3000 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	84W
Световой поток	7644 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	встроенный
Рассеиватель	опаловый
Управление	NO DIMM/DALI/BLUETOOTH
Автоматизация	датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20

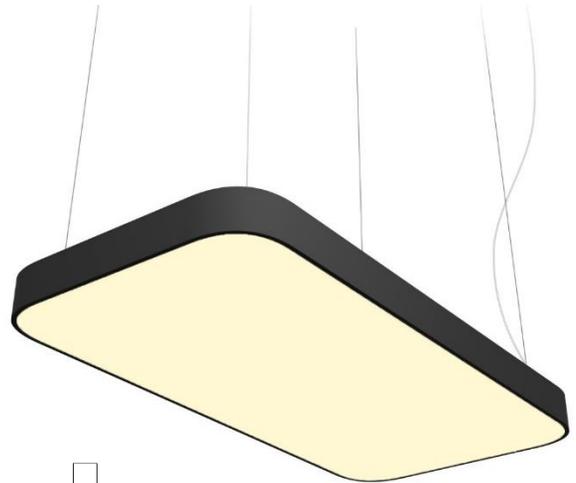

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА





Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

DELTA 1800x900

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Размер	1800 x 900 H 80/115 mm
Длина подвеса	3000 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	255W
Световой поток	23205 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	встроенный
Рассеиватель	опаловый
Управление	NO DIMM/DALI/BLUETOOTH
Автоматизация	датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20

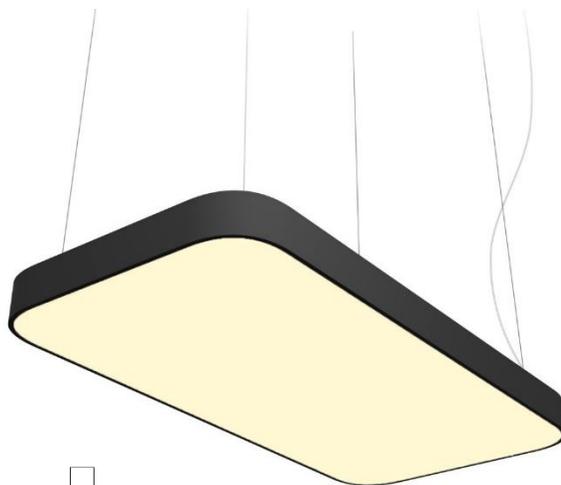

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА





Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

DELTA 1200x1200

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




ОПИСАНИЕ



Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Размер	1200 x 1200 H 80/115 mm
Длина подвеса	3000 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	224W
Световой поток	20384 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	встроенный
Рассеиватель	опаловый
Управление	NO DIMM/DALI/BLUETOOTH
Автоматизация	датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20

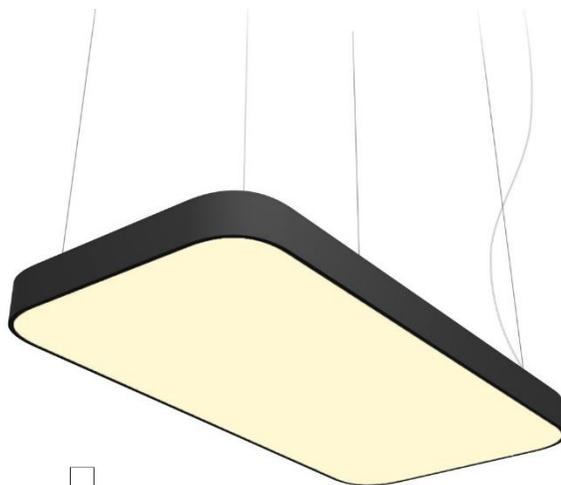

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки