


CASCADE

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

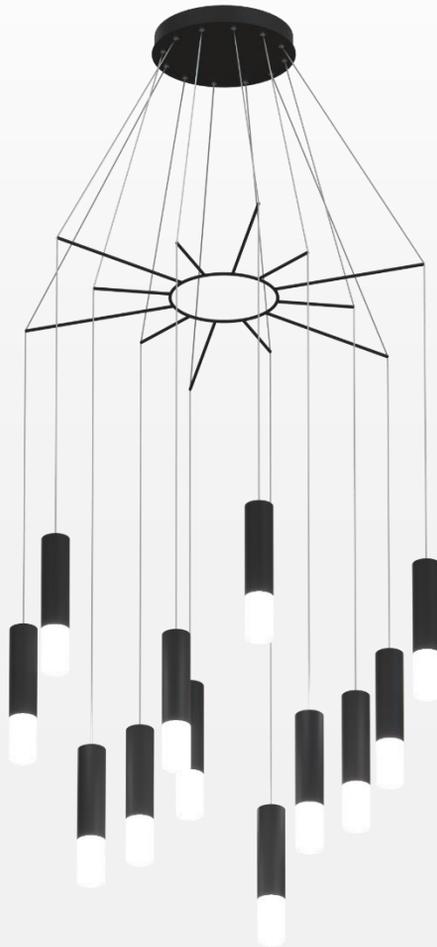

МОДУЛИ CASCADE

НАБОР, ТИПОЛОГИЯ, РАЗМЕРНЫЕ И СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЕЙ ПОДБИРАЮТСЯ НА ОСНОВАНИИ ПРОЕКТНОГО СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ



LIGHTINGTOOLS



2700K			3000K			4000K

НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



MODULE SPRING SA
B



MODULE SPRING MA
B



MODULE SPRING LA
B

CASCADE S

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип	подвесной
Размер	Ø 792 x 1616 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	12 x 2W
Световой поток	12 x 132lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	встроенный
Рассеиватель	опаловый
Светораспределение	диффузный
Управление	нет / DALI / BLUETOOTH
Автоматизация	датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20

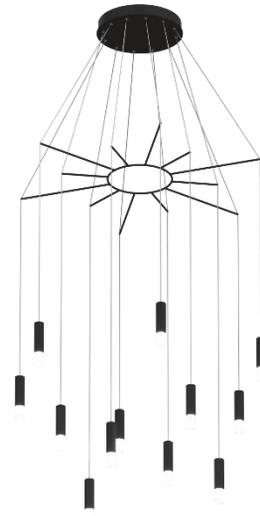

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

УПРАВЛЕНИЕ





Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

CASCADE M

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип	подвесной
Размер	Ø 792 x 1660 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 12 x 3W
Световой поток	от 12 x 139lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	встроенный
Рассеиватель	опаловый
Светораспределение	диффузный
Управление	нет / DALI / BLUETOOTH
Автоматизация	датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20

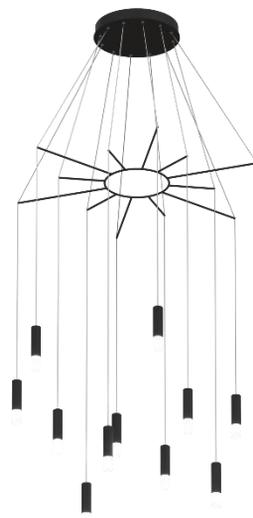

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

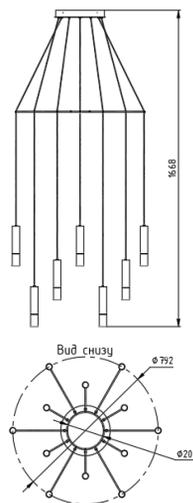

ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

УПРАВЛЕНИЕ




Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

CASCADE L

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Типа	подвесной
Размер	Ø 792 x 1715 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 12 x 5W
Световой поток	от 12 x 219lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	встроенный
Рассеиватель	опаловый
Светораспределение	диффузный
Управление	нет / DALI / BLUETOOTH
Автоматизация	датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20

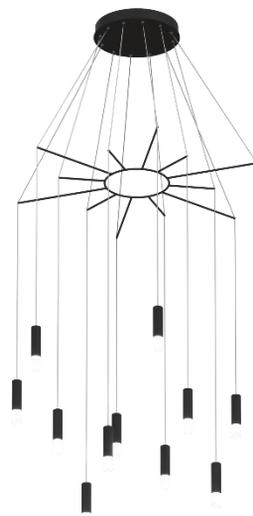

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

z1light.ru info@z1light.ru