

AIR LINE 50 LITE (opal)

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК





ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Габаритный размер	50x80mm
Длина	по проекту
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10,9 W/m
Световой поток	от 878 lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	встроенный
Рассеиватель	опаловый
Заглушки	винтовые
Управление	NO DIMM/DALI/FLEXIBLE POWER BLUETOOTH
Автоматизация	БАП 1 час
Степень защиты	IP20

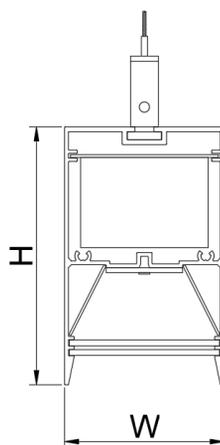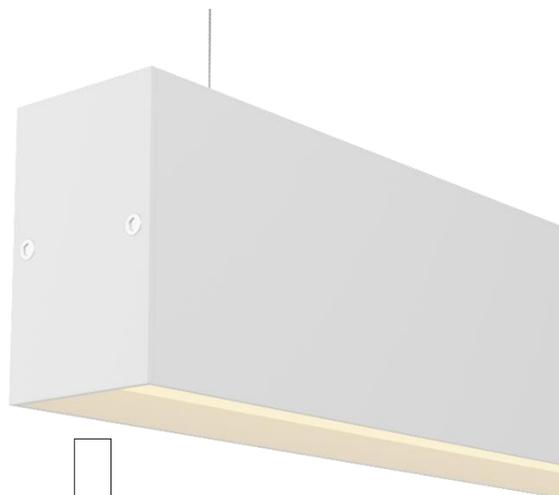

ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

УПРАВЛЕНИЕ






Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

z1light.ru info@z1light.ru

AIR LINE 50 LITE (MPRZ)

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Габаритный размер	50x80mm
Длина	по проекту
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10,9 W/m
Световой поток	от 682 lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	встроенный
Рассеиватель	COMBI MPRZ
Заглушки	винтовые
Управление	NO DIMM/DALI/FLEXIBLE POWER BLUETOOTH
Автоматизация	БАП 1 час
Степень защиты	IP20

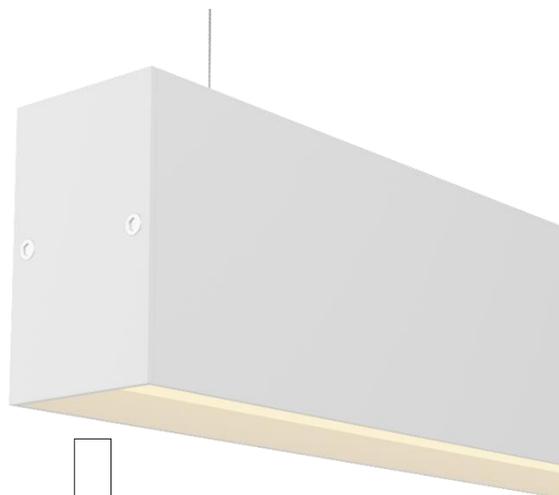

ЦВЕТ КОРПУСА

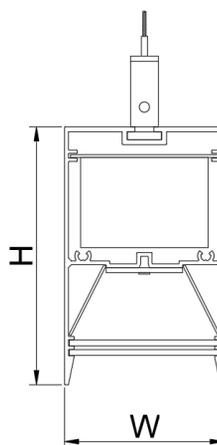

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

УПРАВЛЕНИЕ






Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

z1light.ru info@z1light.ru