


SIMPLE LINE 25 PRO UGR

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

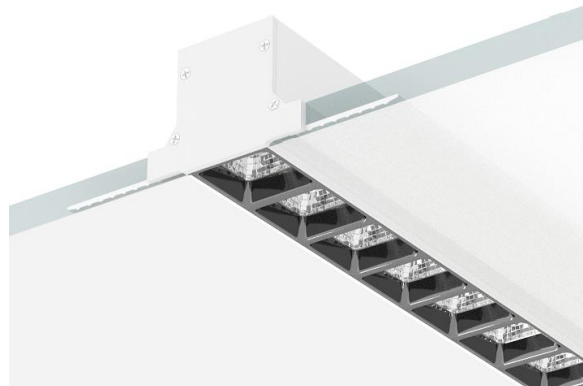


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый под шпаклевку
Габаритный размер	86x30mm
Монтажный размер	43,8 mm
Длина	по проекту
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 29,6 W/m
Световой поток	от 2848 lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K 5000K/CRISP COLOR/TW
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	выносной
Заглушки	винтовые
Конфигурация	UGR 50°/ 50°x50°
Управление	NO DIMM/DALI/BLUETOOTH/ FLEXIBLE POWER
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

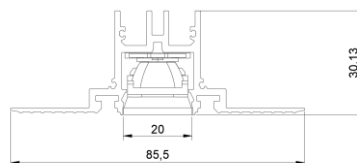

ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

УПРАВЛЕНИЕ





Not Dimmable



2700K

3000K

5000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

z1light.ru info@z1light.ru