

REFLEX A M

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОВОРОТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый поворотный
Размер	Ø85 H110 mm
Монтажный размер	Ø75 H110 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	10 / 12W
Световой поток	от 781 / 938lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Конфигурация	рефлектор
Оптика	15° / 18° / 24° / 36° / 50°
Угол наклона и поворота	35° / 350°
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM/DALI
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия

Степень защиты IP20

УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable



2700K


3000K

4000K



ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА


ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

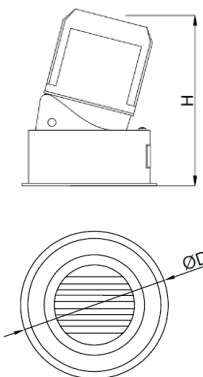

ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТОВАЯ TEMПЕРАТУРА



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки