

REFLEX QA L

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОВОРОТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый поворотный
Размер	L110 W110 H137 mm
Монтажный размер	100 x 100 H137 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	20W
Световой поток	от 1849lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Конфигурация	рефлектор
Оптика	18° / 24° / 36° / 50°
Угол наклона и поворота	35° / 350°
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM/DALI
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия

Степень защиты IP20

УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable



2700K

3000K

4000K


ЦВЕТОВАЯ TEMПЕРАТУРА



ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

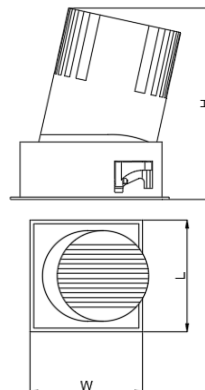

ЦВЕТ КОРПУСА



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки