


# SLEEK QA M

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ ПОВОРОТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




## ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

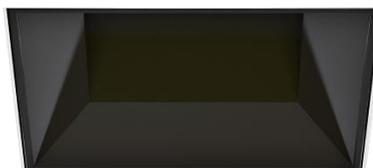


### ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый поворотный под шпаклевку
Размер	L74 (145) W74 H110 mm
Монтажный размер	75 x 75 H110 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	10 / 12W
Световой поток	от 798 / 935lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Конфигурация	рефлектор
Оптика	11°/ 15°/ 18°/ 24°/ 36°/ 50°
Угол наклона и поворота	35° / 350°
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM/DALI
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20

### ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

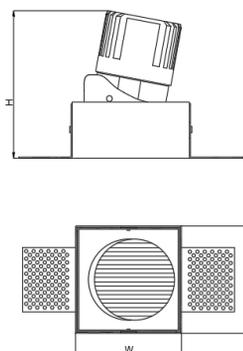

### ЦВЕТ КОРПУСА



### УПРАВЛЕНИЕ

### ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



### ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки