

# BLADE M1

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




## ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый
Размер	62 x 62 H66 mm
Монтажный размер	53 x 46 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 2 W
Световой поток	от 55,6 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI>90
Источник питания	выносной
Конфигурация	UGR 12°/23°/38°/50°/ 35°x75°/50°x50°/70°x70°
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI / BLUETOOTH
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20

### ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



## УПРАВЛЕНИЕ





Not Dimmable





2700K

3000K

4000K



### ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



### ЦВЕТ КОРПУСА



### ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

[www.z1light.ru](http://www.z1light.ru) [info@z1light.ru](mailto:info@z1light.ru)

© Z1 LIGHTING TOOLS ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

# BLADE M2

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




## ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый
Размер	96 x 58 H66 mm
Монтажный размер	86 x 46 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 1,8 W
Световой поток	от 143 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI>90
Источник питания	выносной
Конфигурация	UGR 12°/23°/38°/50°/ 35°x75°/50°x50°/70°x70°
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI / BLUETOOTH
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20

### ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



### ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

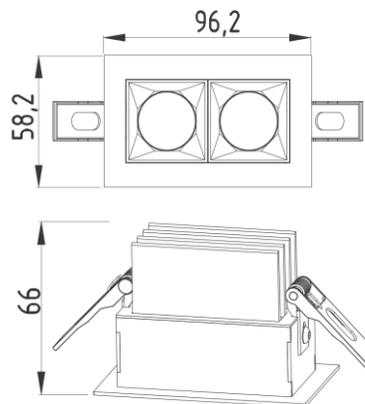

### ЦВЕТ КОРПУСА



## УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable



2700K

3000K

4000K

## ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



УХЛ 4

220-230 V



A ++

## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

[www.z1light.ru](http://www.z1light.ru) [info@z1light.ru](mailto:info@z1light.ru)

© Z1 LIGHTING TOOLS ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

# BLADE M3


ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



## ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING



## ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый
Размер	134 x 58 H66 mm
Монтажный размер	125 x 46 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 2,7 W
Световой поток	от 214 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI>90
Источник питания	выносной
Конфигурация	UGR 12°/23°/38°/50°/ 35°x75°/50°x50°/70°x70°
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI / BLUETOOTH
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

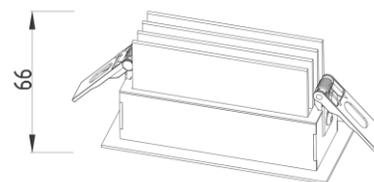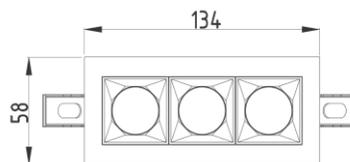

## ЦВЕТ КОРПУСА



## УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable




2700K

3000K

4000K

## ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

[www.z1light.ru](http://www.z1light.ru) [info@z1light.ru](mailto:info@z1light.ru)

© Z1 LIGHTING TOOLS ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

# BLADE M5


ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



## ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING


## ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый
Размер	210 x 58 H66 mm
Монтажный размер	200 x 46 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 4,5 W
Световой поток	от 357 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI>90
Источник питания	выносной
Конфигурация	UGR 12°/23°/38°/50°/ 35°x75°/50°x50°/70°x70°
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI / BLUETOOTH
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

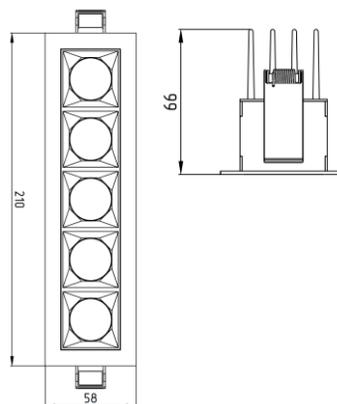

## ЦВЕТ КОРПУСА



## УПРАВЛЕНИЕ

## ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

[www.z1light.ru](http://www.z1light.ru) [info@z1light.ru](mailto:info@z1light.ru)

© Z1 LIGHTING TOOLS ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

# BLADE M10

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




## ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING




## ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый
Размер	400 x 58 H66 mm
Монтажный размер	390 x 46 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 4,5 W
Световой поток	от 556 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI>90
Источник питания	выносной
Конфигурация	UGR 12°/23°/38°/50°/ 35°x75°/50°x50°/70°x70°
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI / BLUETOOTH
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

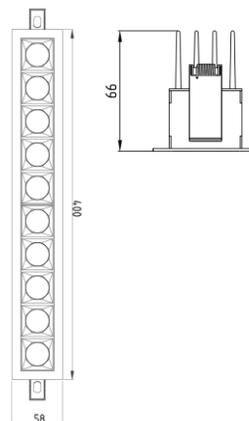

## ЦВЕТ КОРПУСА



## УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable





2700K

3000K

4000K

## ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

[www.z1light.ru](http://www.z1light.ru) [info@z1light.ru](mailto:info@z1light.ru)

© Z1 LIGHTING TOOLS ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ