


# BLADE TRMLS L1

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



## ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING




ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый под шпаклевку
Размер	80 (132) x 80 (132) H73 mm
Монтажный размер	83 x 83 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10W
Световой поток	от 839 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI>90
Источник питания	выносной
Конфигурация	UGR 15° / 30° / 45°
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа
Степень защиты	датчик освещенности / присутствия IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

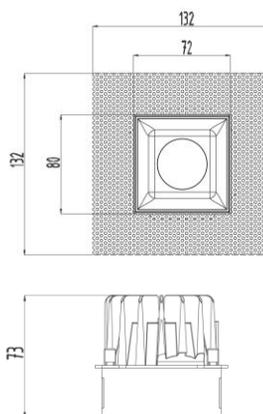

ЦВЕТ КОРПУСА



## УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА





Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

# BLADE TRMLS L2

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



## ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING




ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый под шпаклевку
Размер	80 (132) x 150 (202) H73 mm
Монтажный размер	153 x 83 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 2 x 10W
Световой поток	от 2 x 839 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI>90
Источник питания	выносной
Конфигурация	UGR 15° / 30° / 45°
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа
Степень защиты	датчик освещенности / присутствия IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

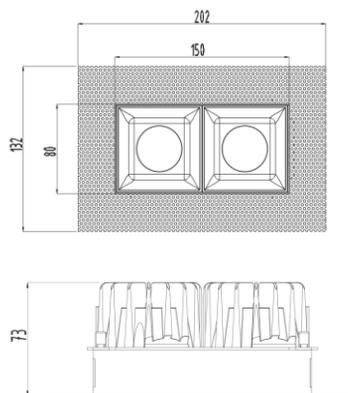

ЦВЕТ КОРПУСА



## УПРАВЛЕНИЕ

## ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА





Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки