

# MATRIX S RO

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



## ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип	встраиваемый
Габаритный размер	Ø65 H56 mm
Монтажный размер	Ø54 H56 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 5W
Световой поток	от 352 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Оптика	15° / 30° / 45°
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM/DALI
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20



### ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



### ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

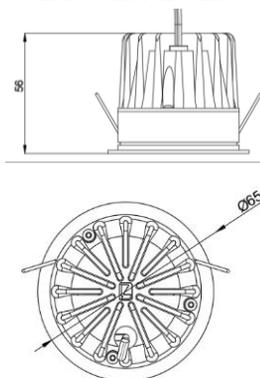

### ЦВЕТ КОРПУСА



### УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable






2700K

3000K

4000K

### ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



### ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки