

# POT A XS

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОВОРОТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



## ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING


### ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый поворотный
Габаритный размер	Ø50 H62 mm
Монтажный размер	Ø45 H62 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 3W
Световой поток	от 134 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Оптика	20° / 30° / 45°
Угол наклона	25°
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM/DALI
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20

### ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

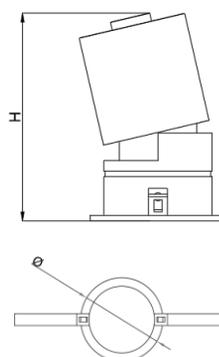

### ЦВЕТ КОРПУСА



## УПРАВЛЕНИЕ

### ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки