

FLASH IP S

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый
Размер	Ø87 H71 mm
Монтажный размер	Ø75 H71 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	10 W
Световой поток	от 671lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	выносной
Оптика	60°
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM/DALI
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP54 / IP65

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

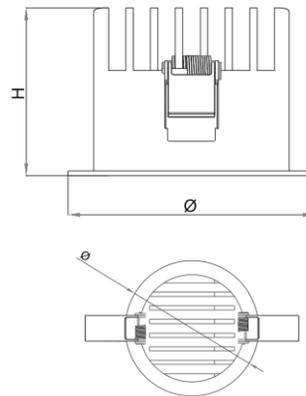

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки