

# SLIM IP M

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



## ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый
Габаритный размер	Ø65 H95 mm
Монтажное отверстие	Ø60 H95 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	10W
Световой поток	от 960lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Оптика	15° / 24° / 36° / 55°
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM/DALI
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP65

### ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

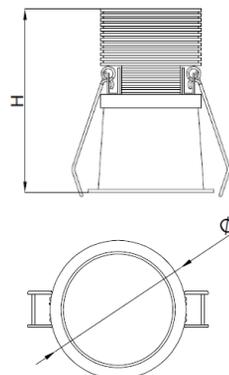

### ЦВЕТ КОРПУСА



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

### ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

### УПРАВЛЕНИЕ




Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



### ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки