

MATRIX TRMLS SO

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый под шпаклевку
Габаритный размер	Ø65 (123) H61 mm
Видимый диаметр	60,7 mm
Монтажный размер	Ø75 H61 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 4W
Световой поток	от 319 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	выносной
Оптика	15° / 24° / 38° / 55°
Светораспределение	DOWN LIGHT
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Управление	NO DIMM/DALI
Степень защиты	IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

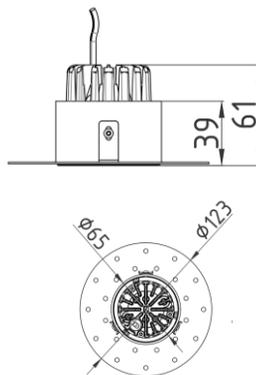

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА





Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки