

SLEEK XL

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING


ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------|---|
| Тип | встраиваемый под шпаклевку |
| Размер | Ø99 (179) H157 mm |
| Монтажный размер | Ø110 H157 mm |
| Источник света | LED |
| Потребляемая мощность | 25 / 30 W |
| Световой поток | от 2004 / 2200lm |
| Цветовая температура | 2700K / 3000K / 4000K |
| Индекс цветопередачи | CRI≥90 |
| Конфигурация | рефлектор |
| Оптика | 18° / 24° / 36° / 50° |
| Источник питания | выносной |
| Светораспределение | DOWN LIGHT |
| Управление | NO DIMM/DALI |
| Автоматизация | БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия |
| Степень защиты | IP20 |

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

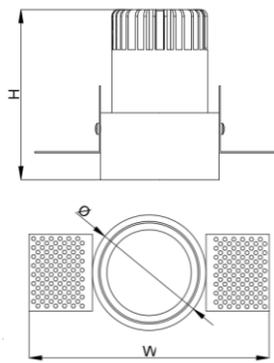

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки