

SLEEK M

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING



ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип	встраиваемый под шпаклевку
Размер	Ø74 (145) H110 mm
Монтажный размер	Ø83 H110 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	10 / 12W
Световой поток	от 795 / 929lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Конфигурация	рефлектор
Оптика	11°/ 15°/ 18°/ 24°/ 36°/ 50°
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT

Управление NO DIMM/DALI

Автоматизация БАП 1 час / 3 часа
датчик освещенности / присутствия

Степень защиты IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

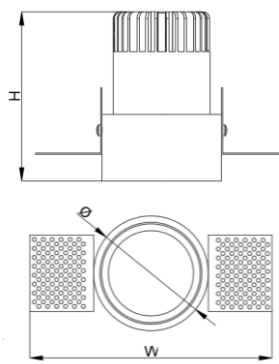

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки