
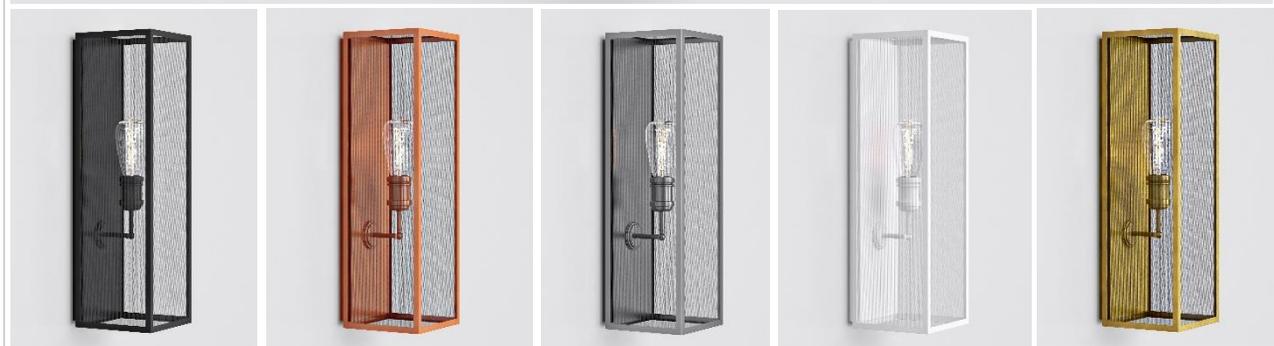


UNIQUE

НАСТЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

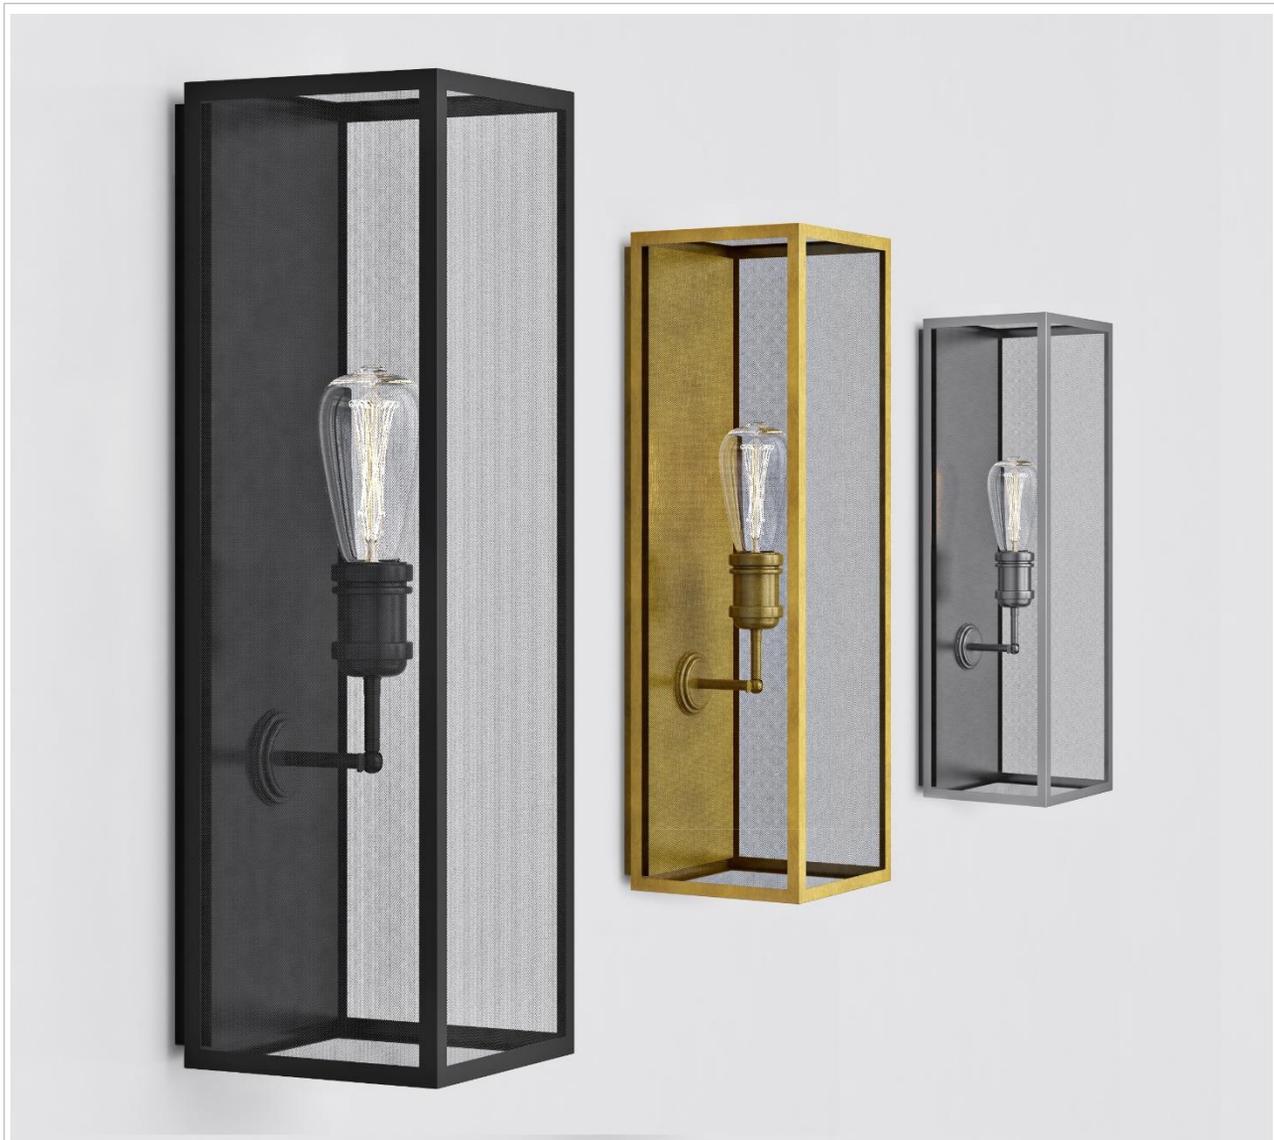

UNIQUE

НАСТЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	настенный
Габаритный размер	150 x Г159,2 x H500 mm
Источник света	филаментная лампа
Цоколь лампы	E27
Потребляемая мощность	6W
Световой поток	600lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CR180
Рассеиватель	сетка
Светораспределение	240°
Управление	NO DIMM
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ




Not Dimmable

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

UNIQUE IP

НАСТЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	настенный
Габаритный размер	150 x Г159,2 x H500 mm
Источник света	филаментная лампа
Цоколь лампы	E27
Потребляемая мощность	6W
Световой поток	600lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CR180
Рассеиватель	сетка
Светораспределение	240°
Управление	NO DIMM
Степень защиты	IP44



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки