

LANCE

НАПОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	напольный
Размер	310 x 765,5 x h2020 mm
Размер основания	300 x 480 x h8 mm
Габариты профиля	50 x 40 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	U30W + D50W
Световой поток	U4200lm + D7000lm
Цветовая температура	4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥80
Источник питания	встроенный
Рассеиватель	опаловый
Светораспределение	диффузное
Управление	NO DIMM/DALI
Управление на корпусе	Кнопка ON/OFF + DIMM
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

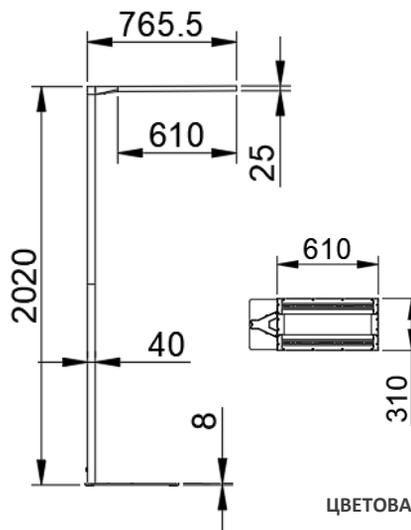

ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

4000K

УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

LANCE TW

НАПОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	напольный
Размер	310 x 765,5 x h2020 mm
Размер основания	300 x 480 x h8 mm
Габариты профиля	50 x 40 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	U15W + D85W
Световой поток	U2025lm + D11475lm
Цветовая температура	TW
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	встроенный
Рассеиватель	опаловый
Светораспределение	диффузное
Управление	NO DIMM/DALI
Управление на корпусе	Кнопка ON/OFF + DIMM
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

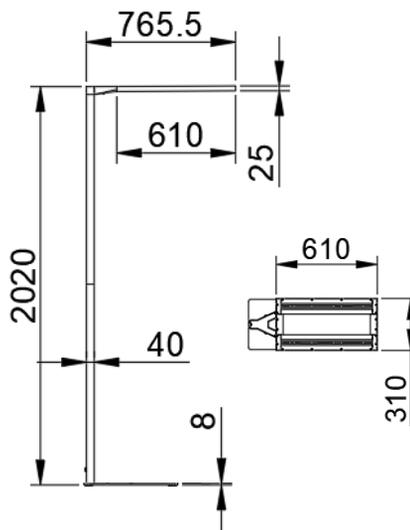


ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки