

NIMBUS ABD

НАПОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	напольный
Размер	L1570 x W800 x H до 1716 mm
Размер световой части	Ø500 mm
Габариты профиля	50x18 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	31W
Световой поток	1988lm
Цветовая температура	3000K/4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Угол поворота плафона	90°
Источник питания	встроенный
Рассеиватель	опаловый
Светораспределение	IN / OUT LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI / BLUETOOTH
Управление на корпусе	Кнопка ON/OFF + DIMM
Степень защиты	IP20

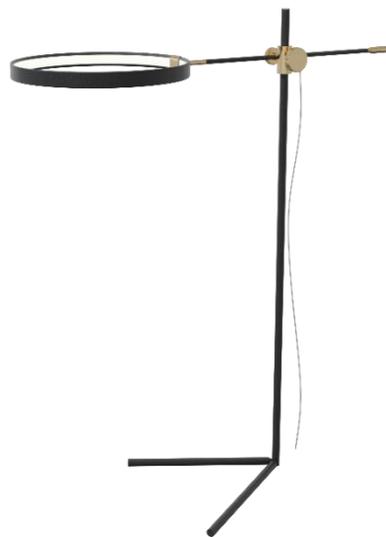

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТ ФУРНИТУРЫ



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



3000K

4000K

УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

z1light.ru info@z1light.ru