

KEY

НАПОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип	напольный стационарный
Размер	L200 W180 H2200 mm
Габариты основания	140 x 280 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	16W
Световой поток	1920lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Оптика	50° / 50° x 50°
Источник питания	встроенный
Светораспределение	акцентное
Управление	NO DIMM / DALI
Автоматизация	датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

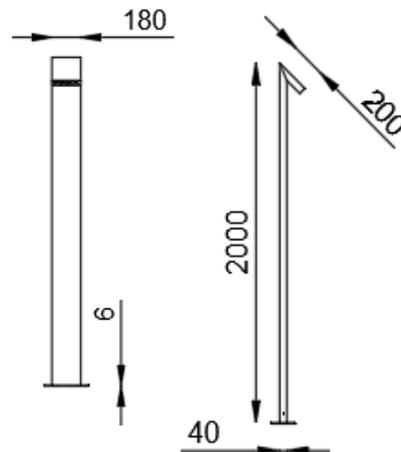

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



УХЛ 4

220-230 V



A ++

ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки