

BELT

ЛАНДШАФТНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	ландшафтный
Размер светильника	55x50,5 mm
Длина	от 300 mm
Минимальный радиус гибки (внутри)	≥300 mm
Минимальный радиус гибки (наружу)	≥800 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 8W
Световой поток	от 320lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K/RGB
Индекс цветопередачи	CRI≥80/90
Источник питания	выносной
Конфигурация	15°/20°/30°/20°x40°/20°x50°
Светораспределение	акцентное
Управление	NO DIMM/DMX/TRIAC/1...10V
Степень защиты	IP67

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА

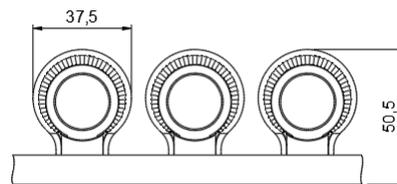

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

УПРАВЛЕНИЕ



1-10V

2700K

3000K

4000K

Not Dimmable



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки