

LINK

ЛАНДШАФТНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип	ландшафтный
Габариты светильника	25 (34) x 60,5 mm
Длина	от 250 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10W
Световой поток	от 500lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI>90
Источник питания	выносной
Конфигурация	10°/15°/25°/35°/45°/10°x60° 10°x45°/10°x30°
Угол наклона	90°/70°
Светораспределение	акцентное
Управление	NO DIMM/DALI/TRIAC/1...10V
Аксессуары	Антибликовая насадка
Степень защиты	IP65

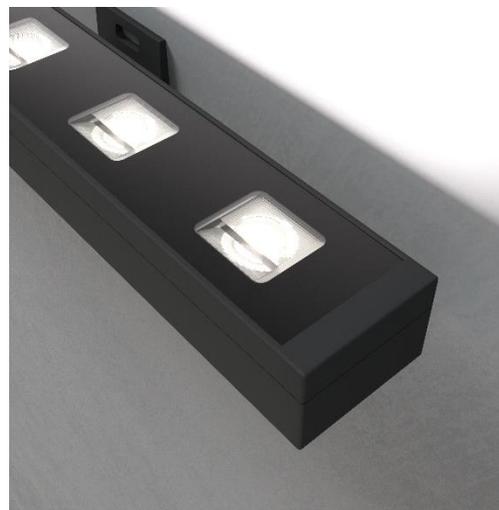

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ


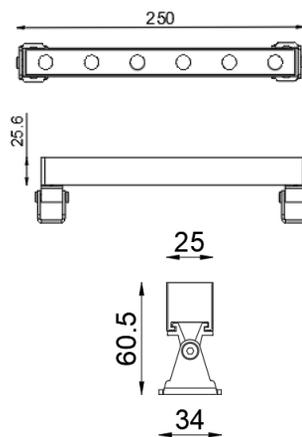


ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки