

CAPER M

ЛАНДШАФТНЫЙ НАЦЕЛИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	ландшафтный
Размер светильника	88 x 88 x 156 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10W
Световой поток	от 500lm
Цветовая температура	2200K-6500K R/G/B/Y/A
Индекс цветопередачи	CRI≥80/90
Источник питания	выносной
Оптика	3°/6°/10°/20°/40°/ 6°x40°/10°x20°/10°x30°
Светораспределение	акцентное
Управление	NO DIMM/DALI
Аксессуары	Антибликовая насадка Антибликовая насадка под 45°
Степень защиты	IP66

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

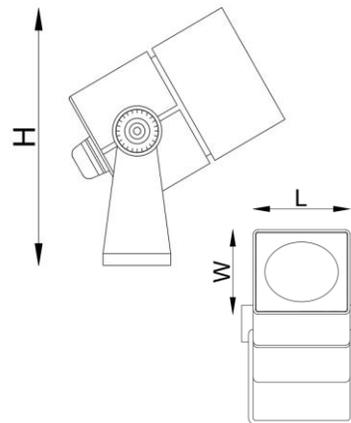

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2200K

3000K

6500K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки