

SNIPER 2 L

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК





ОПИСАНИЕ

Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый поворотный
Размер	H178 L232 W123 mm
Монтажный размер	222 x 112 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 30W
Световой поток	от 1694 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Оптика	15° / 24° / 30° / 36° / 60°
Угол наклона и поворота	25° / 350°
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа
Управление	датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	NO DIMM/DALI IP20

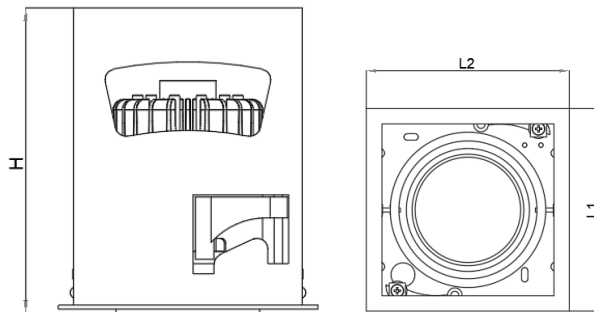

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки