

STICK R S O

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




ОПИСАНИЕ

Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый поворотный
Размер	Ø52 L150 H105 mm
Монтажный размер	90 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 7W
Световой поток	от 592 lm
Цветовая температура	2700/3000/4000K
Индекс цветопередачи	CRII≥92
Оптика	10° / 23° / 36° / 55°
Угол наклона и поворота	90° / 350°
Источник питания	встроенный
Светораспределение	ACCENT LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI
Степень защиты	IP20

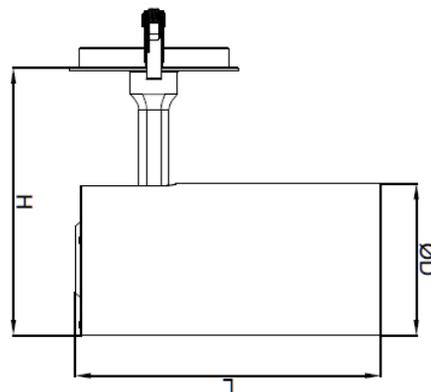

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки