


FRAME LINE 100

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК





ОПИСАНИЕ

Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора.

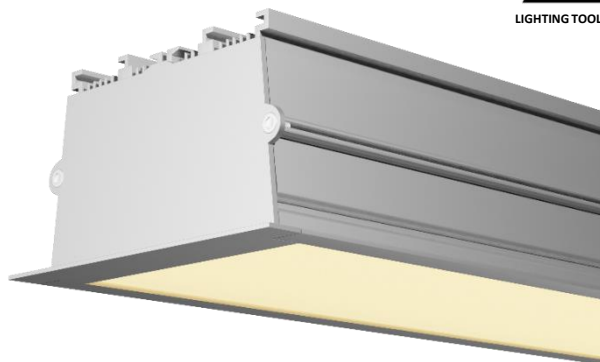


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый
Габаритный размер	115x63mm
Длина	по проекту
Ширина световой части	93,4mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10,9W/m
Световой поток светильника	от 836lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K
Индекс цветопередачи	CRI>92
Рассеиватель	опаловый
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM/DALI/BLUETOOTH
Степень защиты	IP20

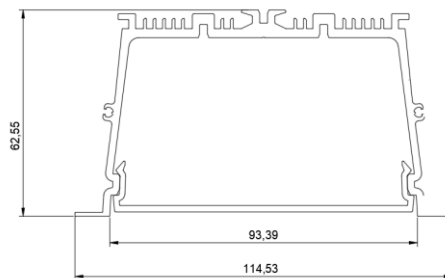

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки